

ANTENA COM SUPORTE DE PAREDE COM CABO DE 3 MT 868MHz



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFERÊNCIA

PA123791400

EFFICIÊNCIA

Perda de retorno [dB]	< -10
Impedância	50 Ω
Polarização	Linear
Padrão de radiação	Omnidirecional
Tensão de entrada	10 W

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Gama de Temperatura Ambiente	-30°C a 80°C
Humidade Relativa	\leq 95% (sem condensação)
Proteção IP	IP65


MECÂNICA

Altura da antena	307 mm
Dimensões do suporte	118 x 32 mm
Cabo	3m CFD-200
Conetor	SMA(M) ST
Revestimentos da antena	ABS
Revestimento do suporte	PC
Peso	330 gr


DS PLUS WALL MOUNT ANTENNA P01A

CARACTERÍSTICAS DA ANTENA


Perda de Retorno

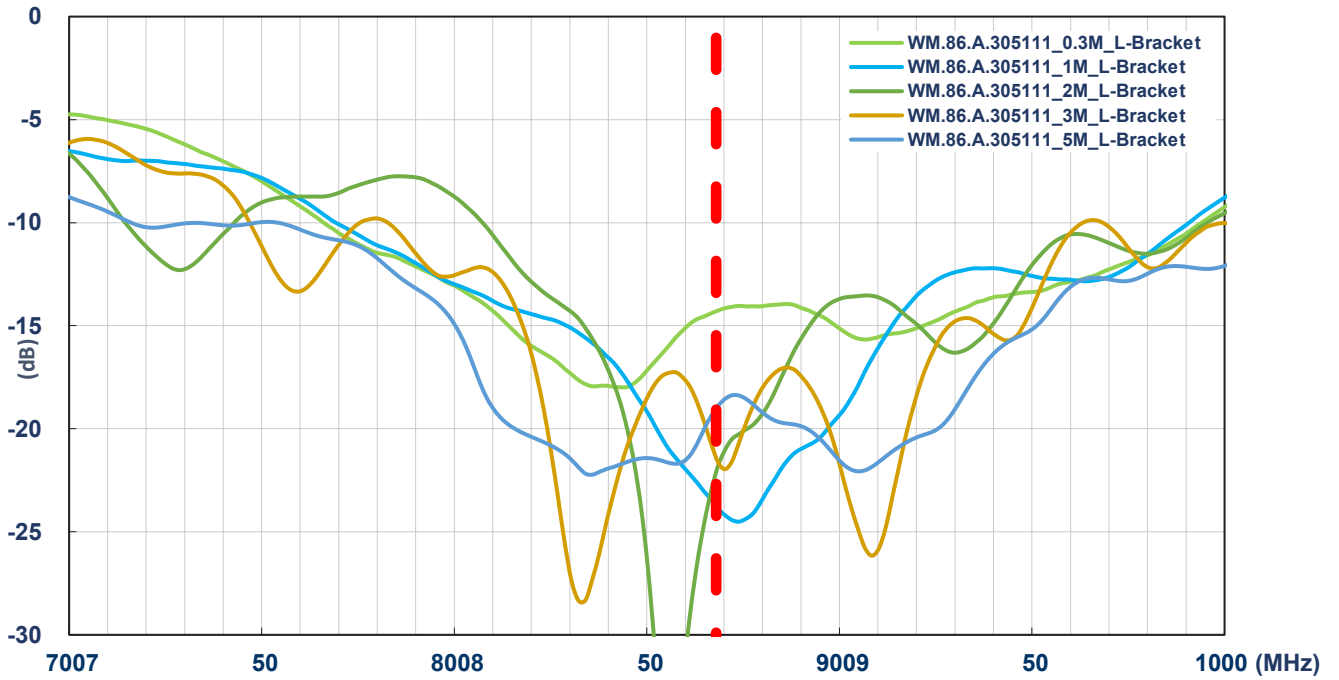


Eficiência

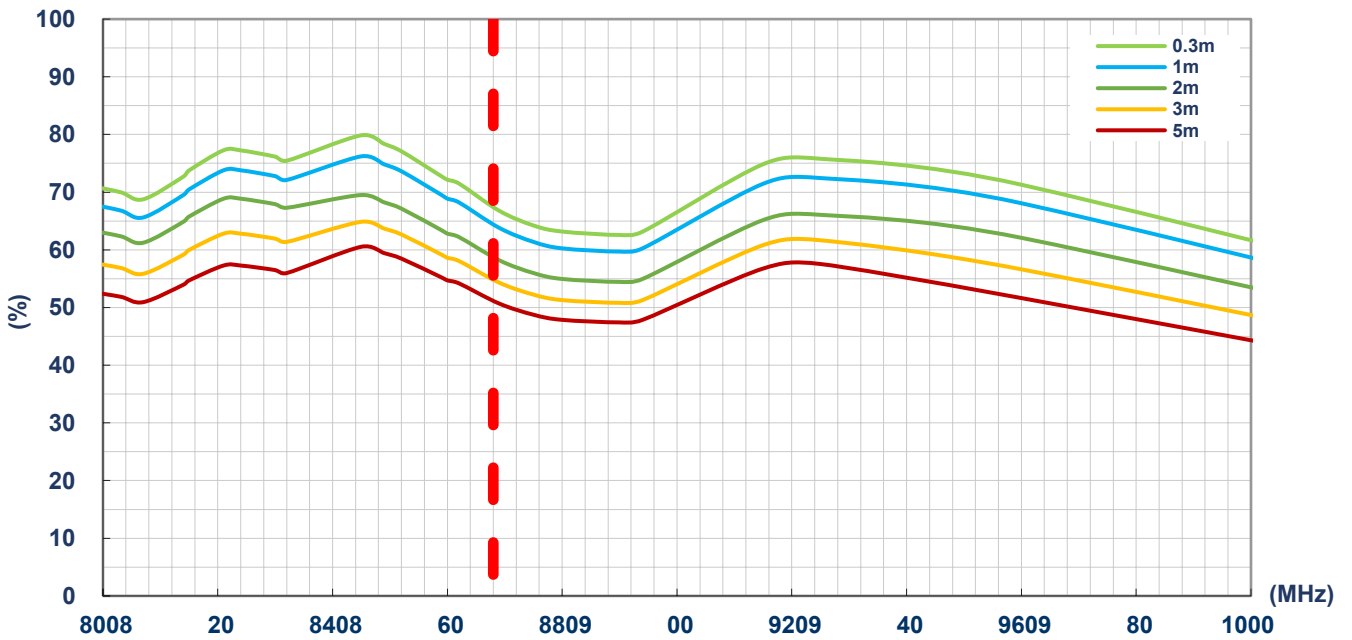

Ganho Médio

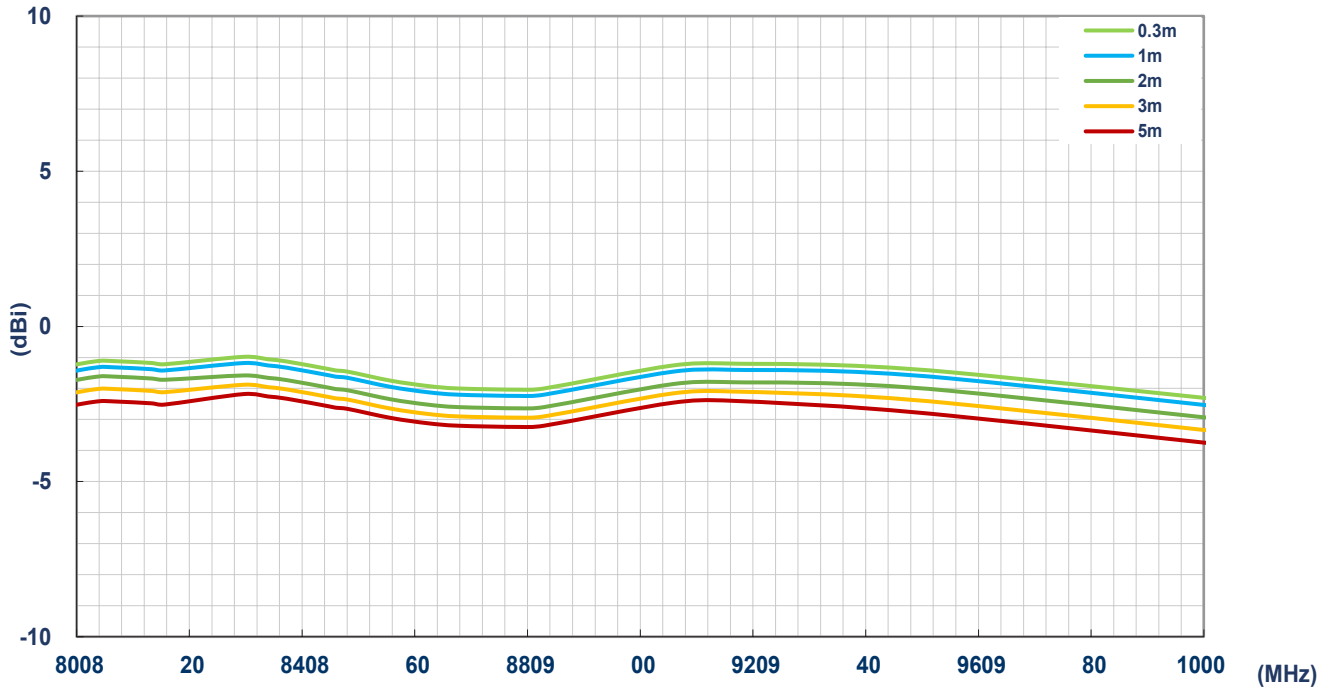


Ganho Máximo

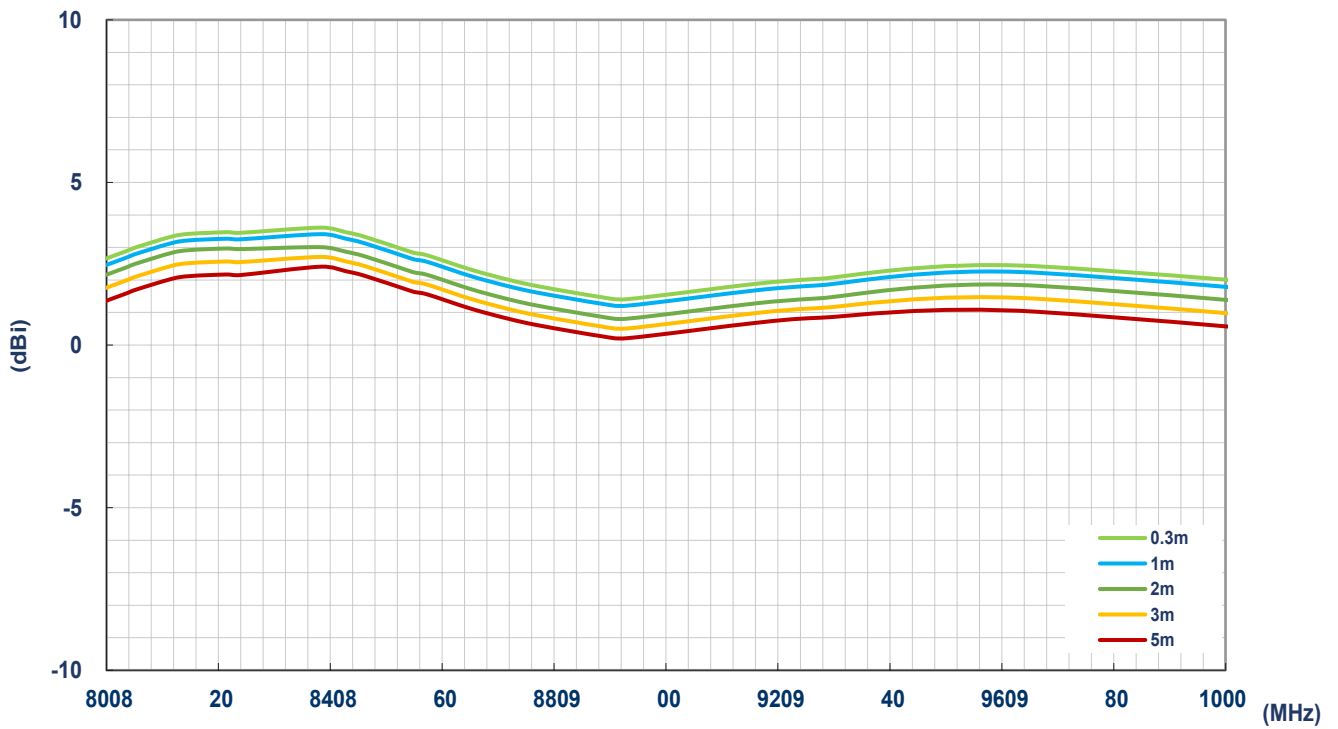


PADRÕES DE RADIAÇÃO 2D


PLANO XY

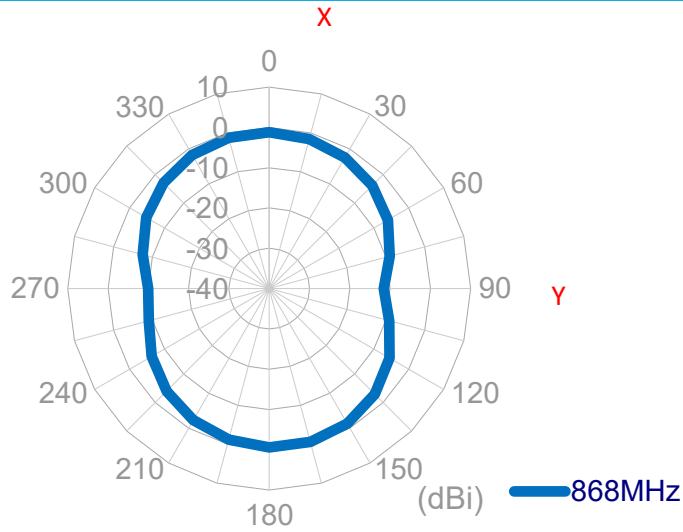




PLANO XZ

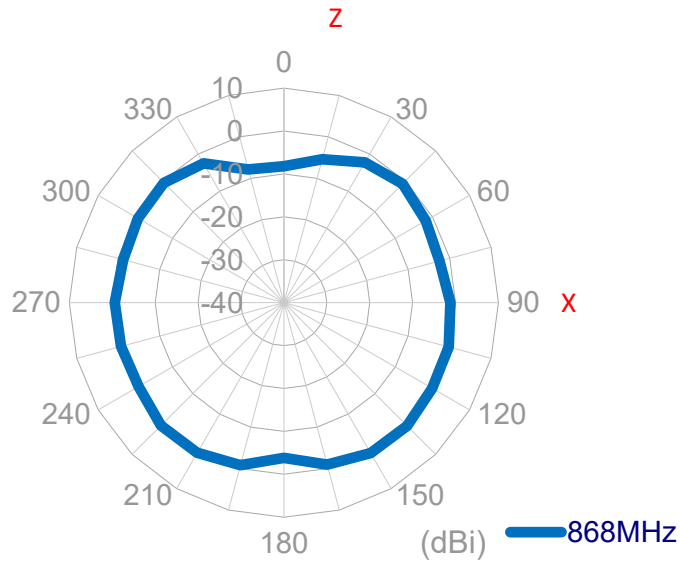


PLANO YZ

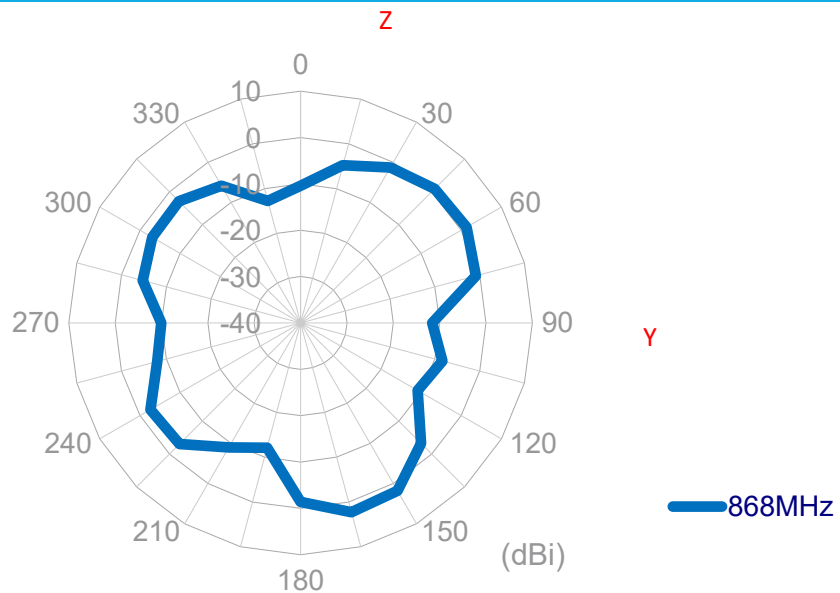

PADRÕES DE RADIAÇÃO 3D

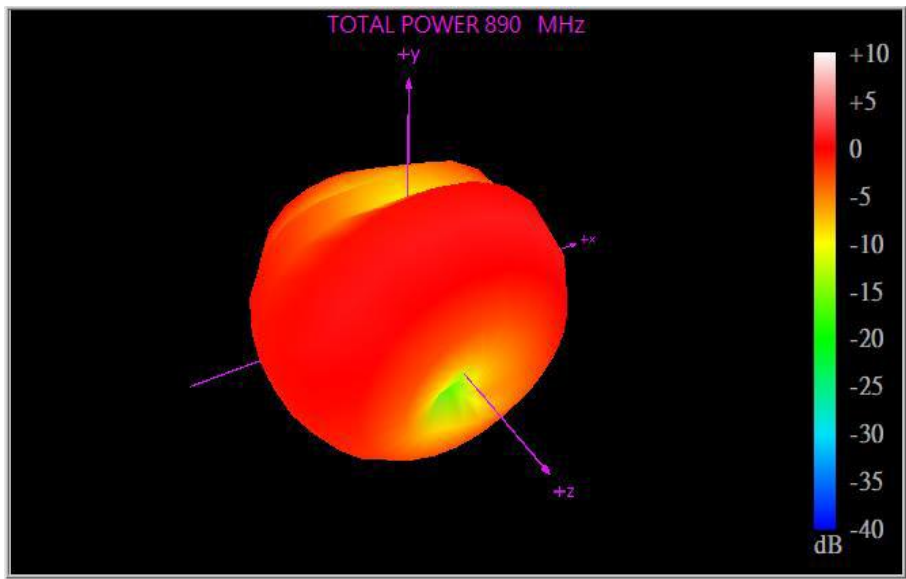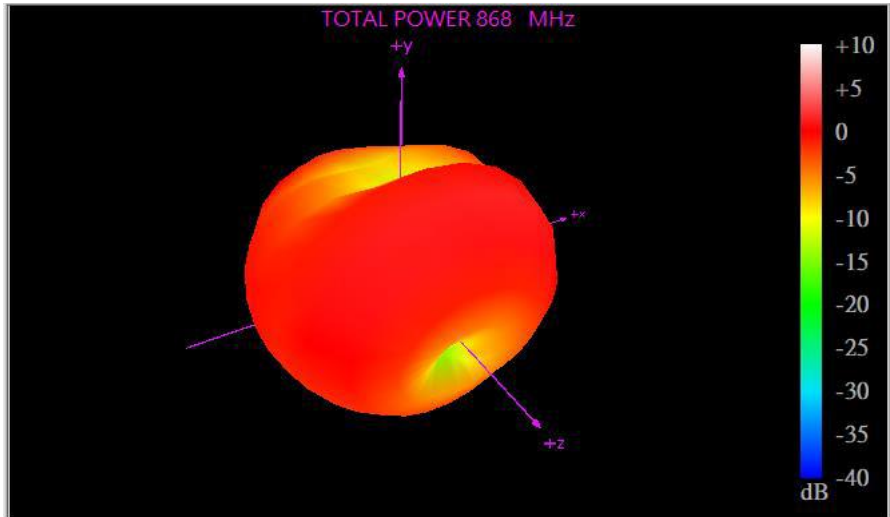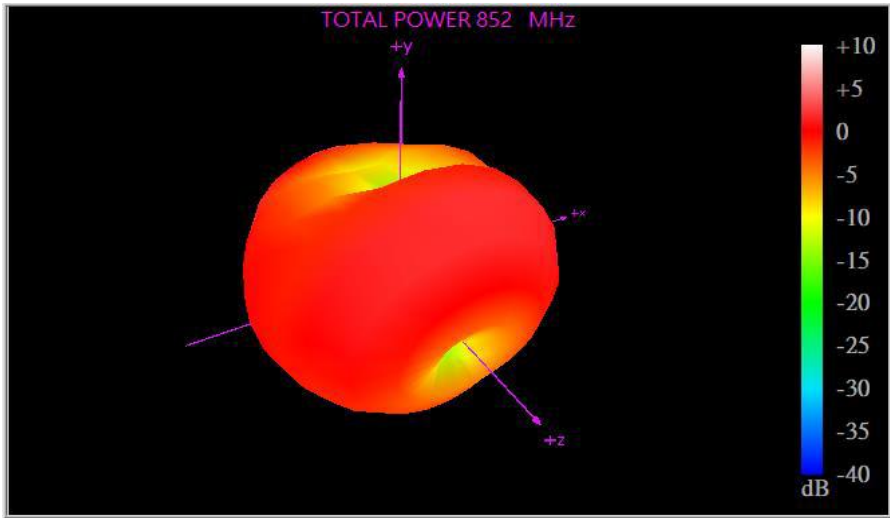


DESENHOS TÉCNICOS

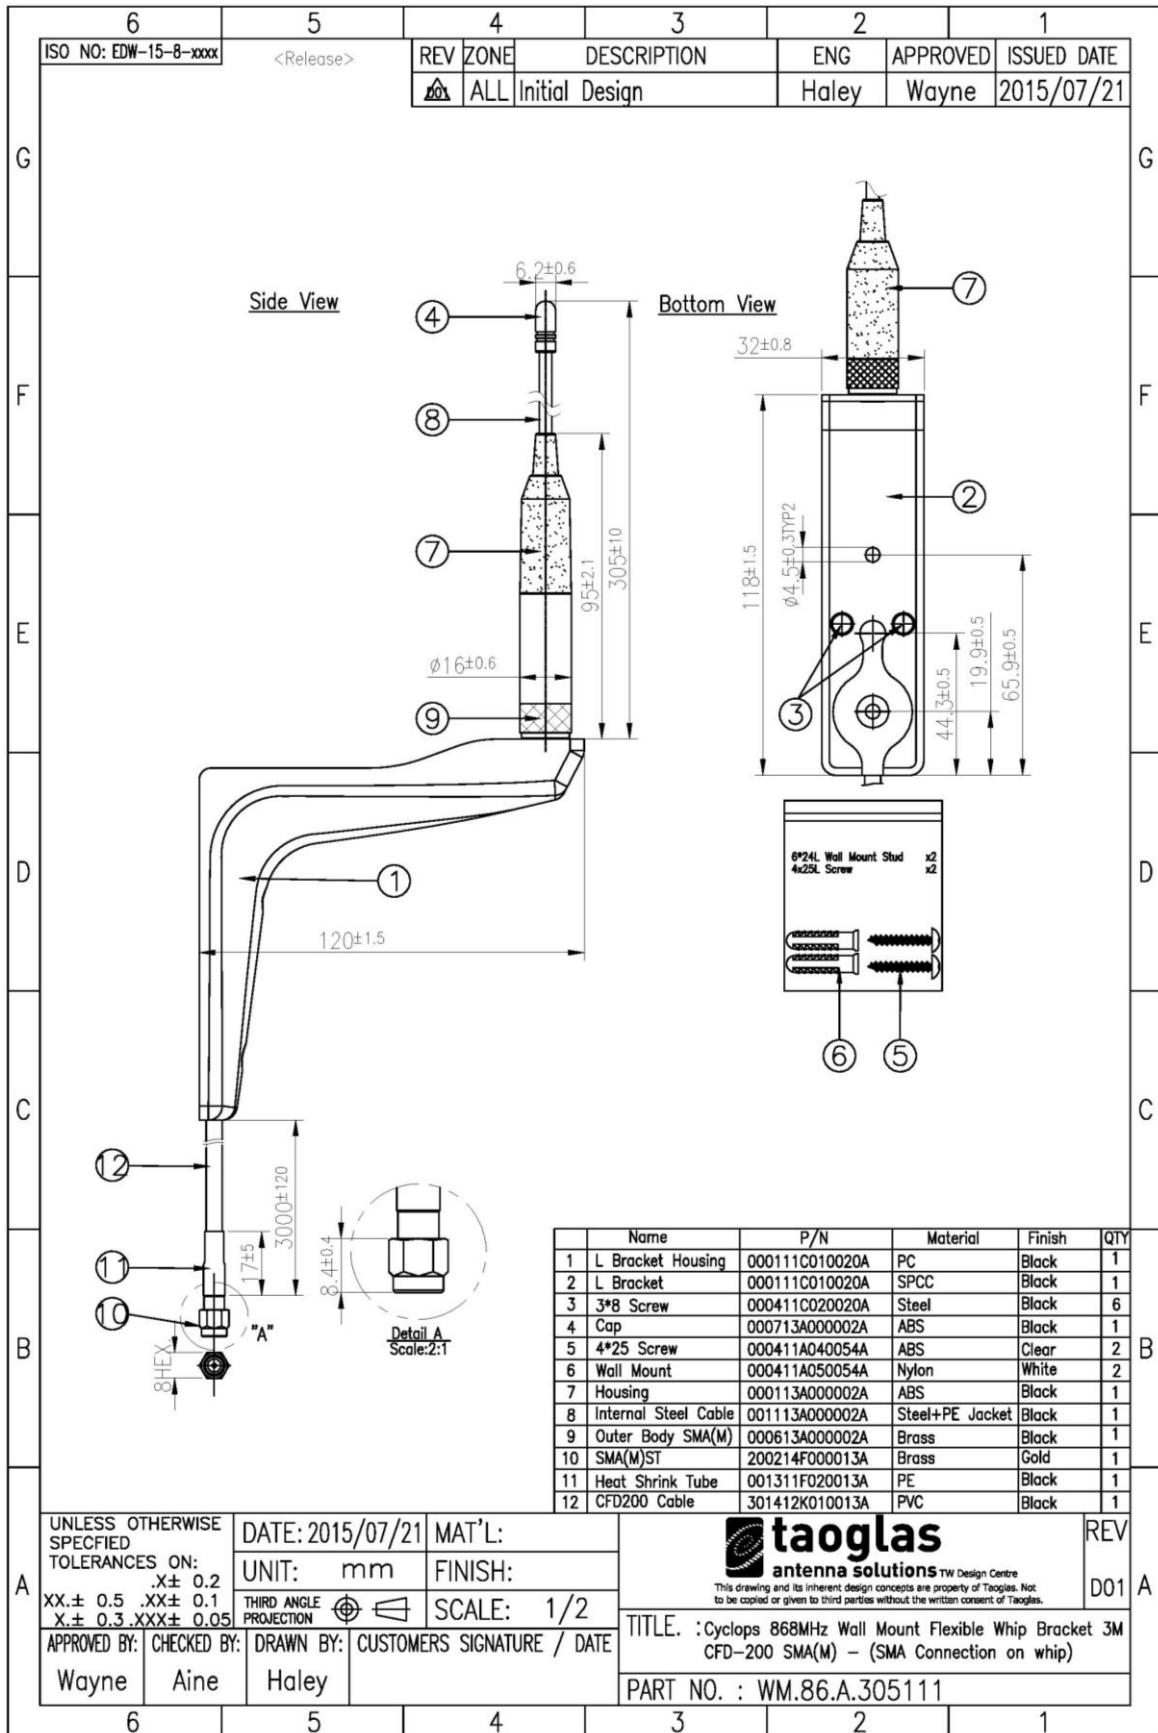

TEKON ELECTRONICS
a brand of Bresimar Automação S.A.

Avenida Europa, 460
Quinta do Simão
3800-230 Aveiro
PORTUGAL

P.: +351 234 303 320
M.: +351 933 033 250
E.: sales@tekonelectronics.com



Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional